


【2015】-087号

**陕西华电定边张峡先风电场一期50MW工程
地质灾害危险性评估报告**

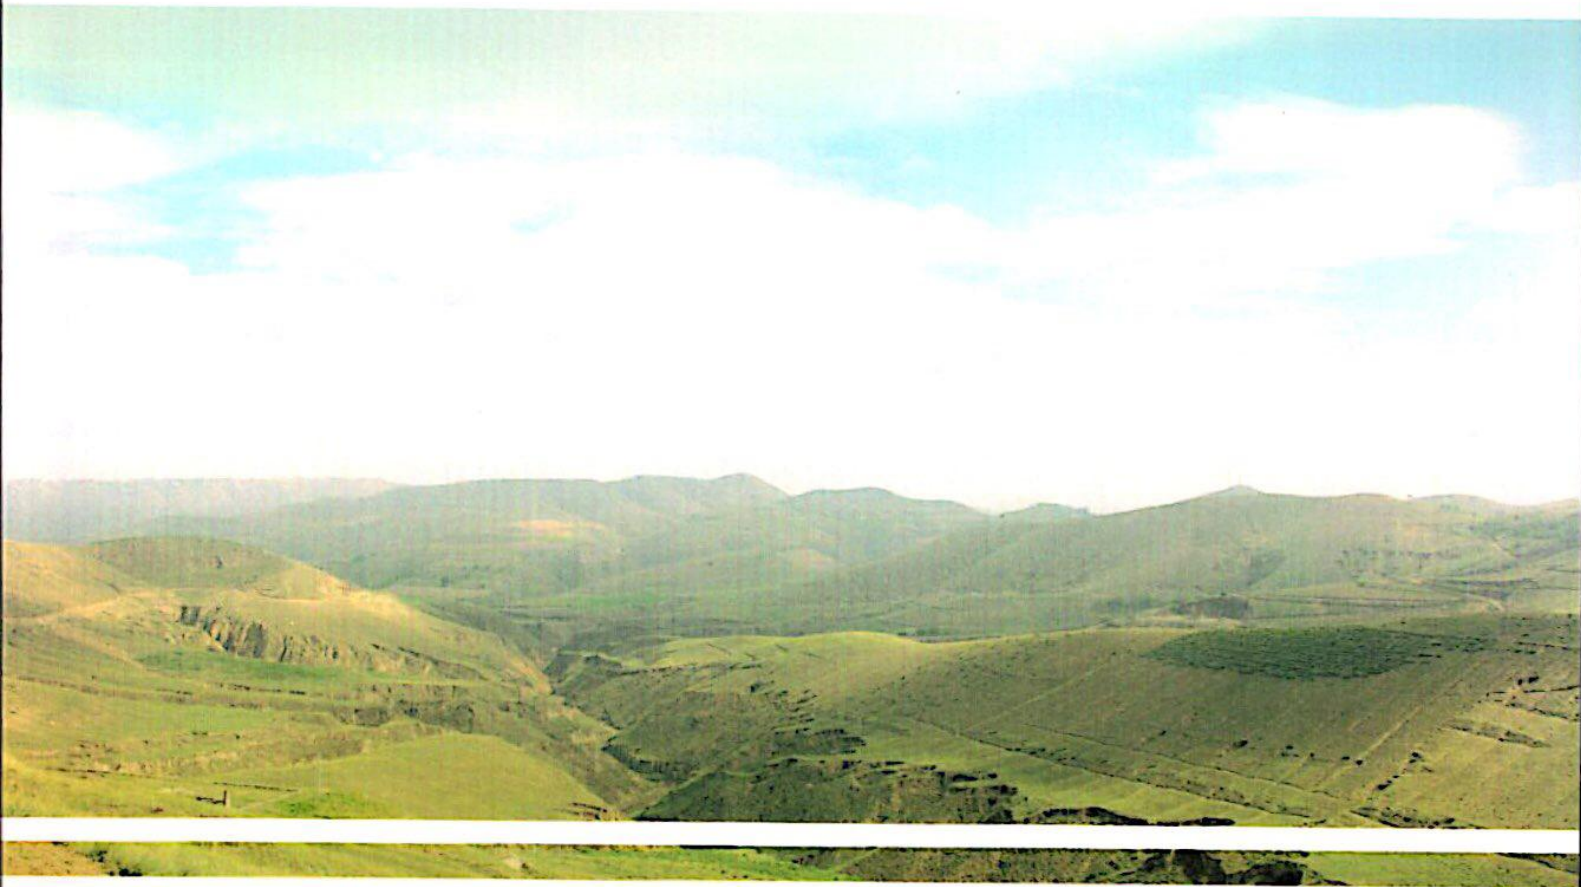

建设单位：陕西华电风力发电有限公司

编制单位：陕西工程勘察研究院

提交日期：二〇一五年十月

陕西华电定边张岵先风电场一期 50MW 工程

地质灾害危险性评估报告

报告编制单位：陕西工程勘察研究院

项目负责人：郭振汉

报告编写人：郭江波 谢 淦 郭振汉

报告审核人：张 锦

总工程师：李稳哲

院 长：刘咸斌

提交报告单位：陕西工程勘察研究院

提交报告日期：二〇一五年十月



《陕西华电定边张峪先风电场一期 50MW 工程地质灾害危险性评估报告》 评审意见

2015 年 9 月 25 日, 陕西工程勘察研究院邀请有关专家(名单附后)在西安召开会议, 对该院提交的《陕西华电定边张峪先风电场一期 50MW 工程地质灾害危险性评估报告》(以下简称《评估报告》)进行了评审, 专家组经认真审查, 形成如下评审意见:

一、《评估报告》是在收集调查区区域地质、水文地质、环境地质、地质灾害调查与区划报告等资料的基础上, 经过现场地面调查工作, 取得了必要的第一手资料之后编写的, 因此, 评估基础资料较丰富, 依据较充分, 满足了评估工作需要。

二、《评估报告》简述了拟建风电场的工程概况, 对调查区气象水文、地形地貌、地层岩性、地质构造、地下水、岩土类型特征等地质背景条件及人类工程活动对地质环境的影响进行了简要阐述, 阐述较清楚。

三、该风电场位于榆林市定边县南的张峪岭乡, 工程总装机容量 50MW, 为一座中型风力发电场, 设计建设 28 台单机容量 1800kW 的风力发电机组、一座 110kV 升压变电站及配套的 35kV 架空线、场内道路、施工场地等。工程永久征地面积约为 239.4 亩, 临时租地面积约 417 亩, 工程属较重要建设项目。风电场地处陕北黄土高原北部黄土残塬沟壑区, 地形复杂, 出露岩性以第四系风积黄土为主, 断裂构造不发育, 地质环境条件总体中等、局部复杂。根据上述, 确定其地质灾害危险性评估级别为一级是正确的, 评估范围以各工程点为基础, 适当外延, 所确定的评估范围是合适的。

四、经调查发现 6 处黄土崩塌, 均为小型, 发育在黄土斜坡带上的

简易道路旁，其中 1 处发育在路基边坡（B5），现状稳定性较差，致灾对象为过往车辆和行人安全，危险性中等；2 处为修路开挖边坡所致（B3、B4），规模小，危险性小；3 处是黄土冲沟溯源侵蚀形成的坡体坍塌（B₁、B2、B6），无固定致灾对象，危险性小。调查中未发现滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害，现状评估结果符合实际情况。

五、预测评估认为：升压站、施工场地和 28 台风电机组及箱式变电站的建设场地基本平坦，周边无明显地质灾害，可能遭受、加剧和引发地质灾害危险性小。35kV 架空线在 B5 崩塌发育地段可能遭受其致灾危险性中等，其余地段可能遭受、引发和加剧地质灾害的危险性小。区内现有道路可能遭受 B5 崩塌危险性中等、可能加剧其危险性小；可能遭受其它崩塌地质灾害的危险性小，可能引发边坡失稳地质灾害的危险性小。预测评估结论较客观。

六、在现状评估和预测评估的基础上，综合评估采用定性分析方法，将评估区划分为 2 个级别 2 个区，其中地质灾害危险性小区面积 10.78km²，建设场地适宜；地质灾害危险性中等区面积 9.1km²，场地适宜性较差，在对地质灾害采取治理措施、对影响工程建设的冲蚀沟槽、黄土边坡采取防治加固措施后，建设场地基本适宜。综合评估结论可信。

综上，《评估报告》基础资料扎实，评估依据充分，方法可行，结论基本正确。报告内容全面，附件齐全，结论明确，提出了地质灾害防治措施建议，达到了预期目的，符合国土资源部有关的技术要求，予以评审通过。

评审专家组组长：

2015 年 10 月 20 日

《陕西华电定边张嵬先风电场一期 50MW 工程地质灾害 危险性评估报告》评审专家组名单

审查组职务	姓名	单位	职称	签名
组长	赵法锁	长安大学	教授	赵法锁
成员	金有生	陕西核工业工程勘察院	高教	金有生
成员	李珍英	中国有色金属工业西安勘察设计研究院	高教	李珍英
成员	常喜顺	西北有色勘测工程公司	高教	常喜顺
成员	李青海	西北综合勘察设计研究院	高教	李青海